




Brama rozwierna dwuskrzydłowa  
- lewe skrzydło wiodące  
- wypełnienie blach z przetłoczeniem pionowym w skłonie (STANDARD)

## BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE



Opis produktu

Podstawow zalet bram rozwiernych jest prosta, stabilna i trwała konstrukcja, która gwarantuje cich i sprawn prac . Bramy rozwierne s szczególnie polecane do zabudowy du ych, wysokich gara y oraz hal produkcyjnych i magazynowych, stanowi c alternatyw dla wielokrotnie dro zszych bram przemysłowych segmentowych i roletowych.

Konstrukcja

	ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE	ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE
przekrój ramy	40 * 60	60 * 60
sposób monta u	w otworze	w otworze
maksymalny wymiar	1500 * 3000	4500 * 3000
wiatło wjazdu	S -120, H -80	S -200, H -120

Tabele cenowe

wymiar zamówieniowy	wymiar otworu monta owego	ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE	ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE
980 * 2080	1000 * 2100	385	-
1080 * 2080	1100 * 2100	435	-
2280 * 1980	2300 * 2000	-	930
2280 * 2080	2300 * 2100	-	930
2280 * 2180	2300 * 2200	-	930
2380 * 1980	2400 * 2000	-	930
2380 * 2080	2400 * 2100	-	930
2380 * 2180	2400 * 2200	-	965
2480 * 1980	2500 * 2000	-	930
2480 * 2080	2500 * 2100	-	965
2480 * 2180	2500 * 2200	-	1005

Opcje dodatkowe

dost pne dla bram w wymiarach typowych i nietypowych

	231 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	229 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
wykonanie na dowolny wymiar	231 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	229 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
RAL 8017, 9010, 6005, 9006, 7016	S	S
RAL 3000, 3005, 3009, 3011, 7024, 8004, 1002, 5010	25 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	25 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
malowanie jednostronne na inny kolor RAL	82 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	82 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
brama w kolorze złoty d b	52 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	52 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
brama w okleinie orzech / maho	82 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	82 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
furtka wej ciowa w skrzydle bramy (P+P, L+L)	-	327 / szt.
ocieplenie (styropian + panel PCV)	71 <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	71 <sup>1</sup> / m <sup>2</sup>
stopka zabezpieczaj ca	32 / szt.	32 / szt.
kratka wentylacyjna (460*136) - biel / br z	89 / szt.	89 / szt.
otwór wentylacyjny fi=43mm	4,50 / szt.	4,50 / szt.
niesymetryczny podział skrzydeł	-	135 / kpl.
przeszklenie (600 * 265) <sup>4</sup>	139 / szt.	139 / szt.
nakładka na o cie nic w kolorze RAL <sup>3</sup>	99 / kpl.	99 / kpl.
nakładka na o cie nic w okleinie <sup>3</sup>	180 / kpl.	180 / kpl.
przetłoczenie pionowe szerokie	20 / kpl.	20 / kpl.
przetłoczenie poziome szerokie / w skie <sup>5</sup>	189 / kpl.	189 / kpl.
bezprogowy system szczotkowy	43 / mb	43 / mb


OPCJE DODATKOWE

UWAGA! W przetłoczeniach mog wyst pi nieznaczne ró nice w szeroko ci trapezu. W bramie z przetłoczeniem pionowym, po stronie prawej, w przypadku przetłocze poziomych - na górze bramy. W przypadku parzystej ilo ci fal, rozło enie klamki jest asymetryczne.


Wyposa enie

Bramy rozwierne wyposa one s w kompletny zestaw monta owy, dostosowany do warunków zabudowy. Skrzydło wiod ce wyposa one jest w zamek, natomiast skrzydło stałe w rygiel wewn trzyny góra - dół z samozatrzaskami.


Warunki monta owe

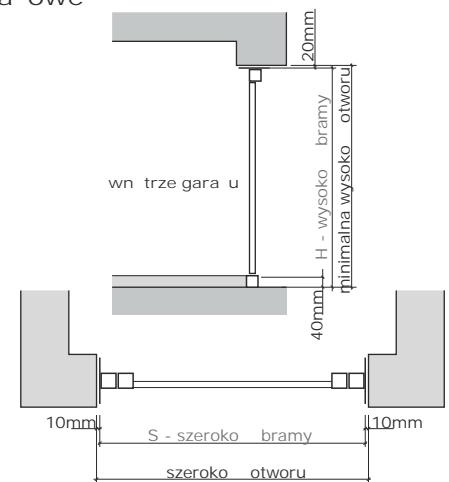


Rys. Monta w otworze monta owym

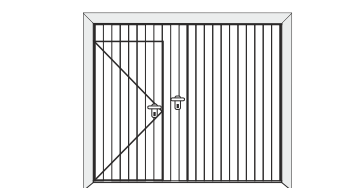

furtka L+L  
furtka lewa + lewe skrzydło wiod ce

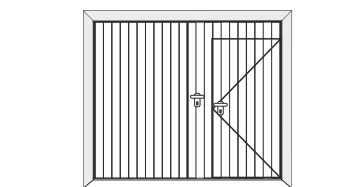

furtka P+P  
furtka prawa + prawe skrzydło wiod ce

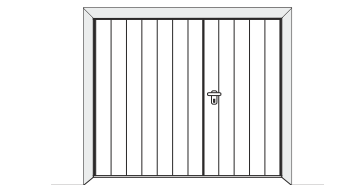

brama z niesymetrycznym podziałem skrzydeł i przetłoczeniem pionowym szerokim

- S - opcja dost pne w standardzie (bez dopłaty)
- brak mo liwo ci zastosowania opcji w tym modelu
- 1 - minimalna cena bramy wykonanej na dowolny wymiar jest równa cenie bramy o wymiarze 5m2
- 2 - minimalna cena bramy wykonanej na dowolny wymiar jest równa cenie bramy o wymiarze 2m2
- 3 - nakładki na o cie nic dost pne s do długo ci 3000mm
- 4 - ramki przeszkle dost pne w kolorach RAL 9010, 9005, 8003, 8011, 8017 oraz 7016. Pozostałe kolory za dodatkow dopłat 59zł.
- 5 - przetłoczenie poziome wyklucza opcj furtki